

PHONOTHERM® 200


Standartní formáty: 2400 x 1350 mm

3600 x 1350 mm

Tloušťky: od 15 do 60 mm (RG500)

od 10 do 50 mm (RG700)

RG500

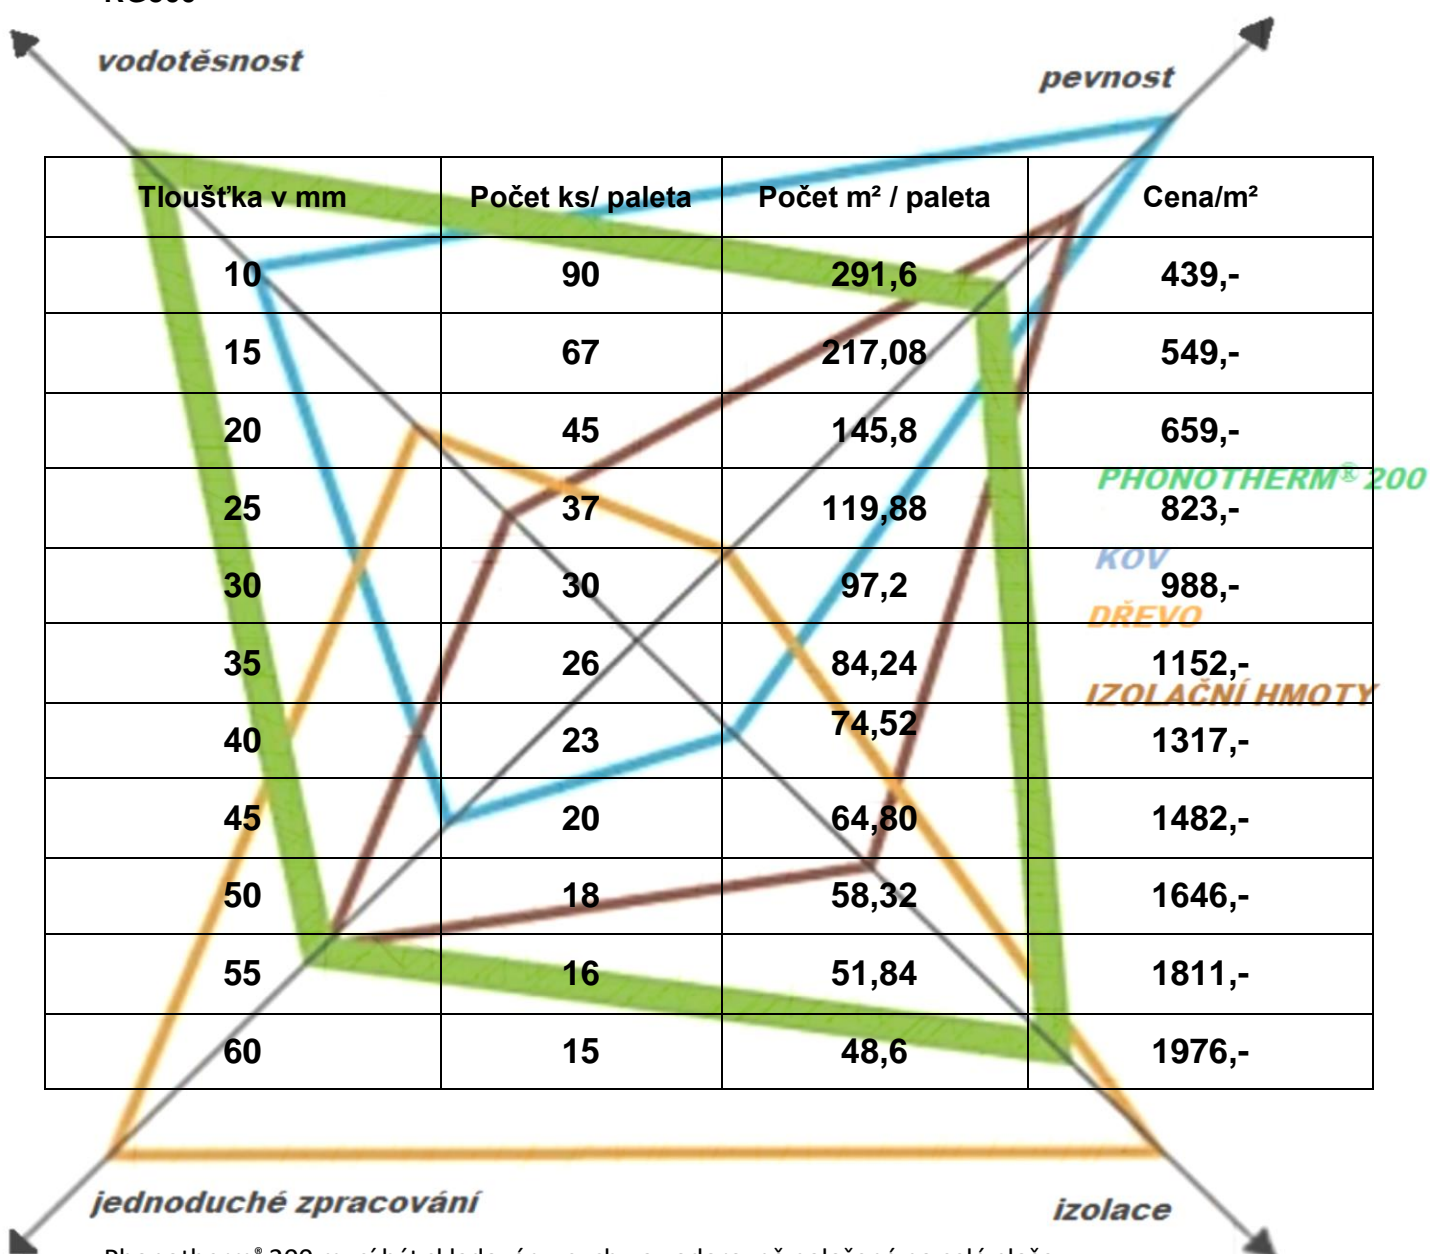

Phonotherm® 200 musí být skladován v suchu a vodorovně položené po celé ploše.

Produkt nepodléhá nařízení o nebezpečných látkách ani jiným předpisům o skladování a dopravě.

Další přířezy a tloušťky na poptávku. Lze kaširovat. Máme mnoho možností výroby desek v souladu s Vašimi přáními. Zde je však potřeba se podrobně domluvit a nutný je též výkres.